


El Ergomat Bubble-Down está hecho en poliuretano puro y está diseñado para incrementar la comodidad al tiempo que reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencias por enfermedad o lesión, asimismo, reduce los problemas de calidad. Este es el mejor tapete para pisos secos o donde se esta girando constantemente.

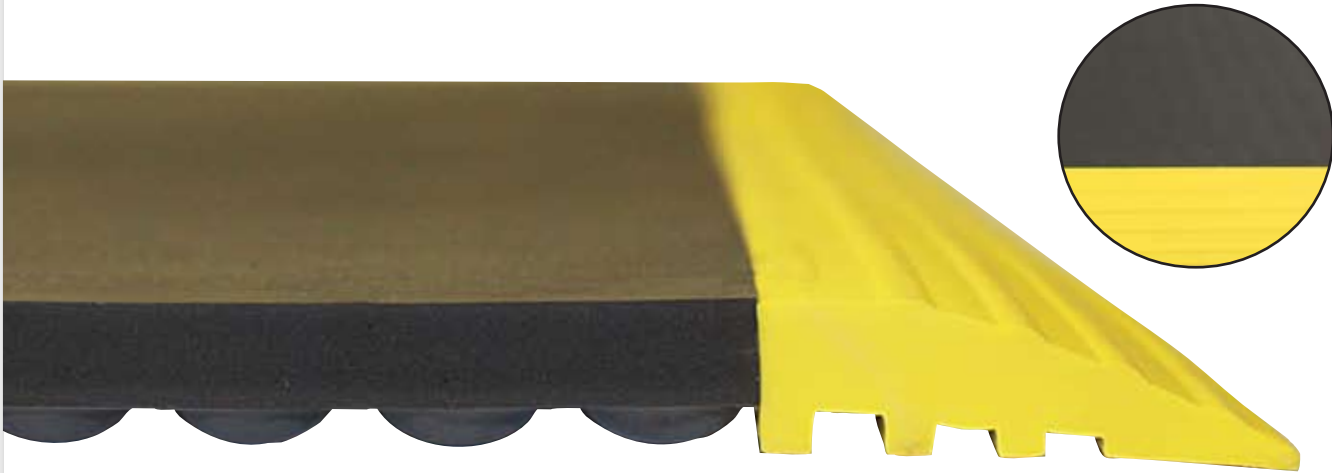

Características de seguridad inigualables

- Nunca se curvan, eliminando los riesgos de caídas
- Cualquier tamaño y forma, siempre en una sola pieza
 - No hay superposición o tapetes con conexiones desgastadas eliminando los riesgos de caídas

La más alta calidad

- Materia prima virgen solamente
 - Durabilidad incomparable y alivio ergonómico
- No sólo anti-fatiga, sino el primer verdadero tapete plano
 - Diseños ergonómicos únicos que eliminan y previenen los problemas más comunes producidos por trabajar de pie continuamente. Los tapetes estimulan el cuerpo aumentando la circulación sanguínea y la agudeza mental, reduciendo las compensaciones por ausencia debido a lesiones o enfermedades, así como los problemas de calidad

Las ventajas del tapete Bubble-Down

- Tapetes completamente sólidos, sin burbujas huecas que colapsen
 - Solución a largo plazo para evitar el efecto "rebote" durante periodo de garantía
- Propiedades antiestáticas
- Silicone & latex-free
- Cuarto limpio Clase 5 (100)

4 años de garantía

Todas las líneas de productos Ergomat están garantizadas contra uso normal*, 24 horas al día, 7 días a la semana. La garantía no cubre los daños causados al tapete por: arrastrarlo, extraerlo debajo de una carga pesada, arrastrar o empujar artículos pesados sobre el tapete tales como tarimas o cajas. La garantía contra productos químicos, aceites, líquidos, u otras materias difiere dependiendo del tipo de tapete. Por favor consulte a su distribuidor o a un representante de Ergomat para seleccionar el tapete que se ajuste a sus necesidades. Los períodos de garantía comienzan a partir de la fecha de compra. La garantía solamente cubre la reposición del producto y no los costos asociados directa o indirectamente.

* Se considera uso normal el pararse o caminar sobre el tapete Ergomat con calzado ordinario, en temperaturas menores a 25° C (77° F) y con una humedad por debajo de 80%.

ERGOMAT®

INFO@ERGOMAT.COM
WWW.ERGOMAT.COM

ERGOMAT Bubble-Down

Propiedades	Estándar	ERGOMAT Bubble-Down
Material		poliuretano expandido
Color		antracita
Peso		2500 g +/- 50 g // 5.5 lbs +/- 0.1 lbs
Longitud sin bordes biselados		90 cm +/- 1% // 35.5" +/- 0.38"
Length with beveled edges		100 cm +/- 1% // 39.5" +/- 0.38"
Ancho sin bordes biselados		59 cm +/- 1% // 23.25" +/- 0.38"
Espesor		15 mm // 0.62"
Densidad	ISO 2781	380 kg/m ³ +/- 10 %
Dureza	DIN 53505	22-30 Sh A
Compresión Presión de lado = ø 100 mm % by pressure of 240 kg	Ergomat A/S standard	50%
Carga de abrasión= 5 N	ISO 46 49 (5 N)	180 mm ³ // 7 in ³
Punto de ruptura / resistencia a la tensión	EN ISO 527-1	2 Mpa
Alargamiento al romper	EN ISO 527-1	500%
Resistencia al desgarre	ASTM D 624	4 N/mm
Resistencia eléctrica Superficie de punto a punto % 50 RH	ESD STM7	1 x 10 ⁹ Ω - 5 x 10 ⁹ Ω
Propiedades térmicas Uso. Mínimo Uso. Máximo Duración máxima y mínima	Las propiedades ergonómicas permanecen	0°C // 32°F 80°C // 176°F 120°C // 248°F
Resistencia-UV		Inferior
Resistencia Hidrolítica		Inferior
Aplicación Cuarto Limpio	EN ISO 14644-1	ISO Class 5 (100)
Warranty		4 Años